

Disque 09.A196.11



Caractéristiques techniques du disque

Essieu Avant

Diamètre
350 mm

Hauteur totale (A)
43,5 mm

Diamètre de centrage (B)
69 mm

Nombre de trous de fixation (C)
5

Épaisseur (TH)
32 mm

Épaisseur min.
30 mm

Couple de serrage
N.m

Unités par boîte
1

Code EAN
8020584227251




Références marques

Brembo
09.A196.11

AP
25653 V

Breco
BV 9263

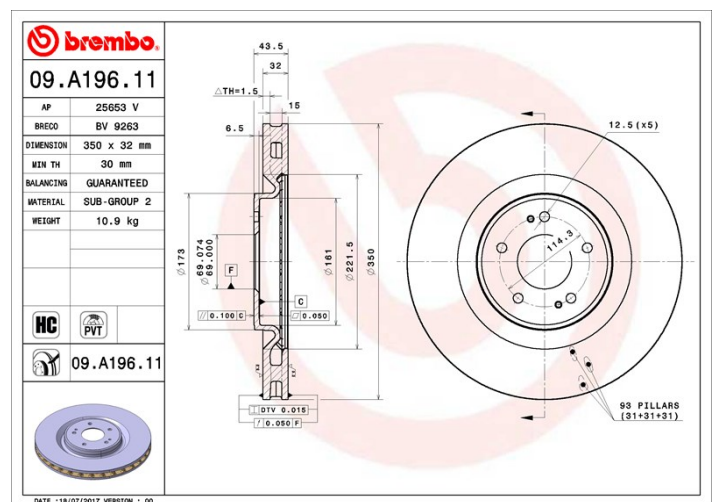

Spécifications techniques

Disque ventilé PVT

Le disque PVT ("Pillar Venting Technology" ou technologie de ventilation à plots) est muni, dans la chambre de ventilation, de plots à la place des ailettes ; ainsi, la capacité de refroidissement du disque est améliorée, avec notamment une augmentation de plus de 40% de la résistance aux criques et fissures thermiques.



Disque High Carbon (HC)

Grâce au pourcentage élevé de carbone dans la composition chimique de la fonte, le disque HC, en fonte à haute teneur en carbone, présente un meilleur coefficient d'amortissement qui garantit une réduction des vibrations et des bruits, pour une meilleure performance et un meilleur confort au freinage.



Disque vernis UV

Le procédé de fixation du vernis par lampe à UV garantit une résistance supérieure à la corrosion et une protection complète du disque.



Véhicules couverts

MITSUBISHI

| Modèle | Type | kW | Année |
|--------------------------|----------------------|-----|-------------|
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ330 (CZ4A) | 242 | 03/08 06/15 |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ360 (CZ4A) | 264 | 03/08 06/15 |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ400 (CZ4A) | 301 | 05/09 12/10 |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 221 | 06/08 03/15 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----|-------------|
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 217 | 06/08 06/15 |
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 206 | 10/07 10/08 |

Refs constructeur

Références constructeurs compatibles

| | |
|------------|----------|
| MITSUBISHI | 4615A024 |
| MITSUBISHI | 4615A185 |