


## Technische gegevens hydraulische rem

<b>As Voor</b>	<b>Diameter (Ø)</b> 281 mm
<b>Totale hoogte (A)</b> 39,7 mm	<b>Diameter centreringen (B)</b> 70 mm
<b>Aantal gaten (C)</b> 5	<b>Dikte (TH)</b> 26 mm
<b>Minimumdikte</b> 24,5 mm	<b>Aanhaalmoment</b> 120 Nm
<b>Aantal per doos</b> 2	<b>EAN-code</b> 8020584217535



## Codes merken

<b>Brembo</b>	<b>AP</b>
09.A721.1X	25210 X

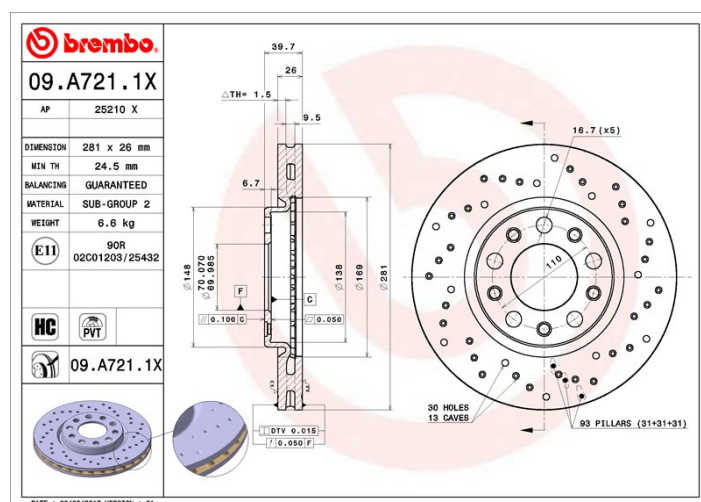

## Technische specificaties

### Geventileerde PVT-schijf

De PVT-schijf wordt gekenmerkt door pijlers in plaats van schoepen in de ventilatiekamer. De koelcapaciteit van de schijf verhoogt de weerstand tegen thermische scheuren met meer dan 40%.



### High Carbon (HC)-schijf

Dankzij het hoge koolstofgehalte in de chemische samenstelling van het gietijzer, biedt de HC-schijf een hogere dempingscoëfficiënt, waardoor vibraties en lawaai tijdens het rijden worden teruggedrongen.



### UV-schijf

Het UV-lakkeringsproces garandeert een superieure weerstand tegen corrosie en een complete bescherming van de schijf.



## Compatibele voertuigen

### ALFA ROMEO

Model	Type	Kw	Jaar
GIULIETTA (940_)	1.4 BiFuel	88	12/11 -
GIULIETTA (940_)	1.4 TB	85	04/10 -
GIULIETTA (940_)	1.4 TB	77	04/11 -
GIULIETTA (940_)	1.4 TB (940FXA1A)	88	04/10 -

GIULIETTA (940_)	1.6 JTDM (940.FYB1_)	88	02/15 -
GIULIETTA (940_)	1.6 JTDM (940.FYE1_)	85	09/15 -
GIULIETTA (940_)	1.6 JTDM (940FXD1A)	77	04/10 -

## FIAT

Model	Type	Kw	Jaar
500X (334_)	1.3 D Multijet	70	06/15 -
500X (334_)	1.4	100	09/14 -
500X (334_)	1.4 (334AXC1B, 334AXC11)	103	09/14 -
500X (334_)	1.6 D Multijet	84	09/14 -
500X (334_)	1.6 D Multijet	88	09/14 -

## JEEP

Model	Type	Kw	Jaar
RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1)	1.4	103	07/14 -
RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1)	1.6	81	07/14 -
RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU, B1)	1.6 CRD	88	07/14 -

## OE-codes

### Compatibele OE-codes

ALFA ROMEO	51806278
ALFA ROMEO	51815312
FIAT	51937305
FIAT	51937306
JEEP	51962485