

## Dane techniczne tarczy

<b>Oś</b>	<b>Średnica</b> 340 mm
<b>Wysokość całkowita (A)</b> 49,5 mm	<b>Średnica centrowania (B)</b> 65 mm
<b>Ilość otworów (C)</b> 5	<b>Grubość (TH)</b> 30 mm
<b>Grubość min.</b> 28 mm	<b>Moment dokręcania</b> 120 Nm
<b>Sztuk w pudełku</b> 1	<b>Referencja EAN</b> 8020584018866




## Kody marek

**Brembo**  
09.9771.11

**AP**  
25147 V

**Breco**  
BV 8768

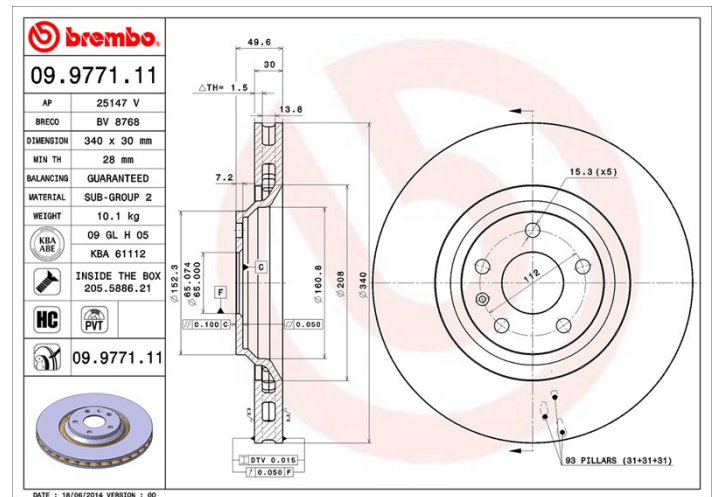

## Specyfikacje techniczne

### Tarcza wentylowana PVT

Tarcza PVT w komorze wentylacyjnej wykorzystuje słupki zamiast łopatek. Moc chłodzenia tarczy o ponad 40% poprawia odporność na pęknięcia termiczne.



### Tarcza High Carbon (HC)

Dzięki wysokiej procentowej zawartości węgla w składzie chemicznym żeliwa, tarcza HC zapewnia większy współczynnik tłumienia, redukujący wibracje i hałas podczas jazdy.



### Tarcza ze śrubami mocującymi

Umieszczając śrubę mocującą w opakowaniu tarczy hamulcowej, Brembo ułatwia pracę mechanika w przypadku, gdy oryginalna śruba będzie zardzewiała lub zużyta do tego stopnia, że jej ponowne użycie będzie niemożliwe lub utrudnione.



### Tarcza UV

Proces lakierowania w technologii UV zapewnia większą odporność na korozję oraz całkowitą ochronę tarczy.



## Pasujące pojazdy

## Numery OE

### Pasujące kody OE

AUDI

8J0615301