

## Tekniska data för bromsskivan

**Axel** Fram

**Diameter**  
323 mm

**Total höjd (A)**  
34,2 mm

**Centreringsdiameter (B)**  
65 mm

**Antal hål (C)**  
5


**Tjocklek (TH)**  
28 mm

**Min. tjocklek**  
26 mm

**Åtdragningsmoment**   
Nm

**Enhet per låda**  
1

**EAN-kod**  
8020584840313

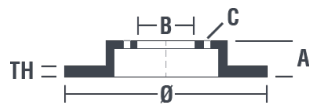


## Märkeskoder

**Brembo**  
09.8403.11

**AP**  
25559 V

**Breco**  
BV 9169

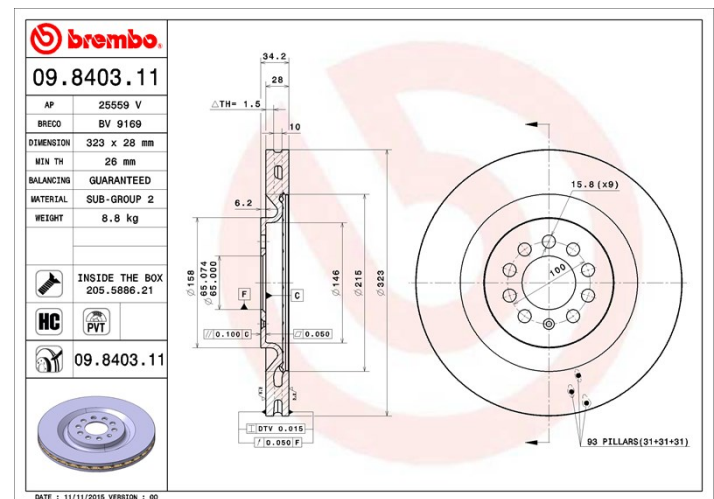

## Tekniska specifikationer

### Ventilerad PVT-skiva

PVT-skivan använder stift i stället för flikar i ventilationskammaren. Skivans kylkapacitet förbättrar hållfastheten mot värmesprickor med över 40 %.



### Bromsskiva High Carbon (HC)

Tack vare den höga andelen kol i den kemiska sammansättningen av gjutjärnet, ger HC-skivan en större dämpningskoefficient, som kan reducera vibrationerna och missljud under körningen.



### Bromsskiva med fästskruvar

Genom att skicka med fästskruven i bromsskivans förpackning, ger Brembo en extra hjälp för mekanikern om originalsruven skulle vara rostig eller så sliten att dess återanvändning förhindras eller är svårtad.



### UV-skiva

UV-beläggningstekniken som har utvecklats i samarbete med biltillverkare, garanterar en överlägsen beständighet mot korrosion och ett komplett skydd av bromsskivan.



## Kompatibla fordon

SEAT			
Modell	Typ	kW	År
LEON (1M1)	1.8 T Cupra R	154	02/02 06/06

**OE-nummer**

**Kompatibla OE-nummer**

SEAT

1ML615301

---